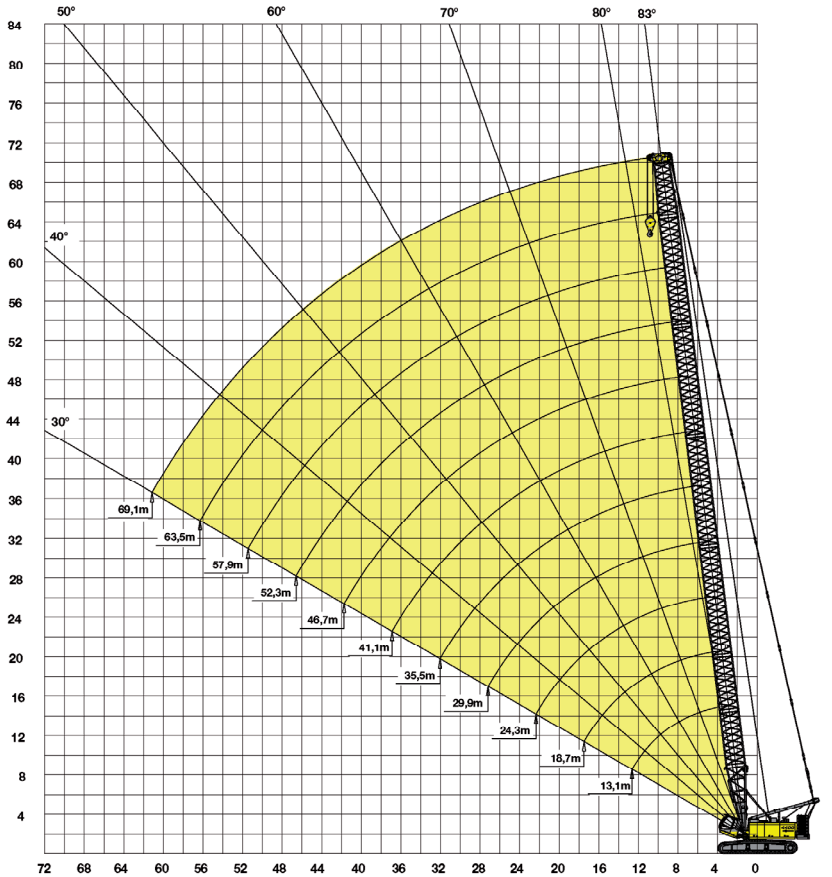

Portée en [m]	Longueur de flèche en [m]										
	13,1**	18,7	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	57,9	63,5	69,1
4,0	140,0**	120,0/4,7									
5,0	112,0**	112,0	105,0 / 5,4								
6,0	94,0**	93,5	93,0	93,0	76,7 / 6,7						
7,0	80,8**	80,5	80,2	80,0	75,0	63,0 / 7,4					
8,0	71,0**	70,3	70,1	69,9	69,5	61,7	52,0 / 8,1	42,9 / 8,8			
9,0	62,8**	62,5	62,2	62,0	61,6	60,5	48,5	42,4	35,0 / 9,5		
10,0	56,3**	56,1	55,8	55,7	55,2	54,7	46,9	40,6	34,3	29,1 / 10,1	23,3 / 10,8
11,0	51,0**	50,8	50,5	50,4	49,9	49,5	45,4	38,7	33,0	28,3	23,1
12,0	46,5**	46,3	46,0	45,9	45,4	44,3	41,6	36,9	31,7	27,3	22,5
13,0	42,6**	42,5	42,3	42,2	41,8	41,4	38,1	35,0	30,5	26,4	21,9
14,0	42,5/13,2**	39,4	39,2	39,1	38,5	37,7	35,0	33,6	29,2	25,5	21,2
15,0		36,3	36,0	35,7	35,2	34,8	32,4	31,1	28,0	24,6	20,6
16,0		33,2	33,0	32,7	32,2	32,0	30,0	28,9	26,7	23,7	20,0
17,0		30,7	30,5	30,2	29,8	29,5	28,0	27,0	25,3	22,8	19,3
18,0		28,3	28,0	27,8	27,4	27,0	26,0	25,1	24,2	21,8	18,7
19,0			26,1	25,9	25,5	25,2	24,4	23,5	22,7	20,9	18,1
20,0			24,3	24,1	23,7	23,4	22,8	22,0	21,3	20,0	17,4
22,0			21,3	21,1	20,7	20,4	20,1	19,4	18,8	17,9	16,2
24,0			19,8 / 22,9	18,7	18,3	18,0	17,6	17,3	16,8	15,9	14,9
26,0				16,7	16,3	16,0	15,6	15,4	15,0	14,2	13,6
28,0				14,9 / 27,7	14,6	14,3	13,9	13,7	13,4	12,8	12,2
30,0					13,2	12,8	12,5	12,2	11,9	11,5	11,0
32,0					12,0	11,6	11,2	11,0	10,7	10,3	9,9
34,0					11,6 / 32,6	10,6	10,2	9,9	9,6	9,2	8,9
36,0						9,6	9,2	8,9	8,6	8,2	8,0
38,0						8,9 / 37,4	8,4	8,1	7,8	7,3	7,1
40,0							7,7	7,3	7,0	6,6	6,3
42,0							7,0	6,7	6,3	5,9	5,6
44,0							6,9 / 42,3	6,1	5,7	5,3	5,0
46,0								5,5	5,2	4,7	4,5
48,0								5,2 / 47,1	4,7	4,2	4,0
50,0									4,2	3,8	3,5
52,0									3,8	3,4	3,1
54,0										3,0	2,7
56,0										2,6	2,3
58,0										2,4 / 56,8	2,0
60,0											1,7
62,0											1,4 / 61,7
64,0											
66,0											
68,0											
70,0	TAB.-Nr. 4400R-75/2827/49.0/12.02 SH										
Nombre de brin	12	10	9	8	7	6	5	4	3	3	2

Remarques :

1. Les charges indiquées s'entendent pour une machine stationnée sur un sol ferme et de niveau.
2. Les charges sont exprimées en tonnes métriques et données sur 360°.
3. Les charges indiquées sont conformes aux normes DIN 15018 et ISO 4305 et intègrent un dévers de 4°.
4. Le poids des outils (crochet, élingues) est à déduire des valeurs indiquées.
5. Au travail, les chenilles doivent être entièrement écartées.
6. L'utilisateur doit savoir apprécier et limiter les charges en fonction des conditions de travail défavorables telles que le vent, les charges excentrées, l'inclinaison du sol, les à-coups ou arrêts brusques dans les mouvements, l'inexpérience du personnel et les déplacements en charge.
7. Force au brin maximum avec câble de Ø 26mm en levage : 12 000kg .
8. Les charges indiquées s'entendent pour une flèche du type SH assemblée conformément au manuel d'instruction
9. Les charges indiquées s'entendent avec les poulies en tête de flèche en téflon.
10. Le mouflage minimum en flèche principale doit être de 2 brins.
11 . Les charges sont données à titre indicatif. Veuillez consulter les tableaux de charges du manuel d'utilisation.